Le coulissant panoramique










LE COULISSANT PANORAMIQUE SANS PROFILS VERTICAUX

Système non suspendu, IDÉAL POUR LES PERGOLAS ET STRUCTURES LÉGÈRES


CE



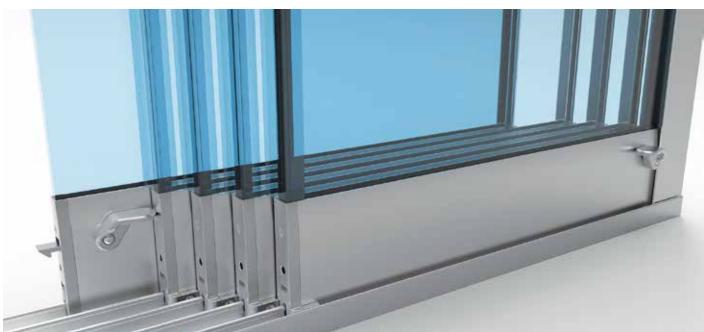



LES PRINCIPALES CONFIGURATIONS POSSIBLES

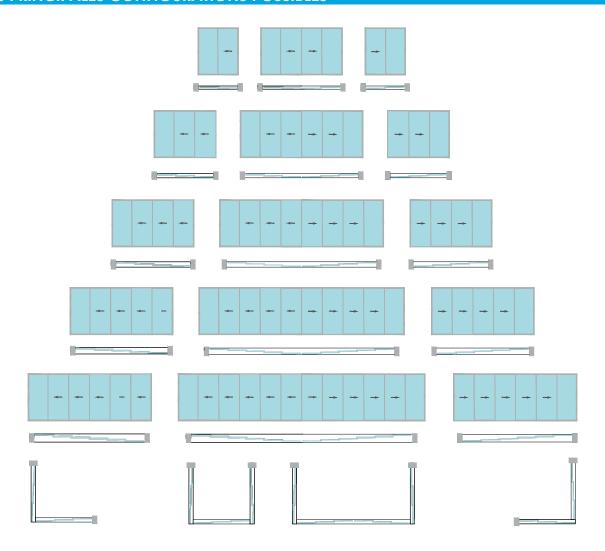

Configurations en angle avec liaison verre contre verre, avec joints d'étanchéité aimantés (sans poteau d'angle).

DÉTAILS TECHNIQUES - SYSTÈME BREVETÉ



Largeur des vantaux jusqu'à 1 100 mm (selon hauteur)

Poids maximal de 60 kg par vantail

Testé jusqu'à 40 000 cycles complets d'ouvertures/fermetures


Régulation de la hauteur des roulettes par visseries Inox

Autoverrouillage des vantaux d'extrémité

🖹 Système antidégondage des vantaux



CARACTÉRISTIQUES



AUTOVERROUILLAGE DOUBLE ACTION:


Possibilité d'ouverture intérieure / extérieure par fermeture automatique.



COULEURS:

Couleurs des chicanes disponibles:

- -Chromé Mat
- -Blanc
- -Noir
- -Platine



CHICANES D'ENTRAINEMENT:

Système autoentrainant des vantaux par mécanisme de chicanes.



PROFIL ENCASTRÉ:

Profilé inférieur encastré dans le sol pour les installations nécessitant un accès sans obstacle.

INSTALLATION FACILE

Le système de régulation des roulements permet une installation facile, assurant un coulissement parfait des vantaux et permet également d'ajuster l'aplomb de ceux-ci.





POIGNÉES ET SERRURES









SERRURE CENTRALE:

Système de verrouillage à clé extérieur, bouton intérieur.

Finition: Chromé brillant ou mat.

SYSTÈMES DE VERROUILLAGE

Pour obtenir une fermeture complète et une sécurité accrue, vous pouvez choisir entre deux systèmes de verrouillage :



VERROUILLAGE SIMPLE: Auto-verrouillage intérieur bas du premier et dernier vantail, qui ne permet

l'ouverture que de l'intérieur.

AUTO-



SERRURE VERROUILLAGE BAS: Système d'ouverture en saillie, pour un verrouillage au sol.



COUPES TECHNIQUES - EN SAILLIE


Système 6 voies


Système 4 voies


Système 3 voies

Système 3 voies

COUPES TECHNIQUES - RAIL ENCASTRÉ

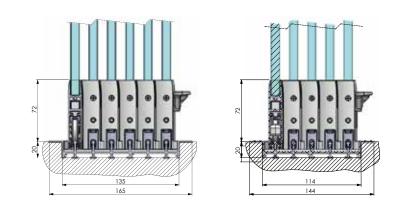





SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES DU MODÈLE SEEGLASS RUN					
Type de verre	Trempé 8 mm		Trempé 10 mm		
Hauteur maximale du système	2300 mm		3000 mm		
Largeur maximale du système	Illimitée				
Largeur maximale du vantail	1100 mm *				
Nombre de rails	3	4	5		6
Type de cadre inférieur	Surélevé (20 mm) ou encastré				
Fixation du verre	Collé				
Type d'ouverture	Coulissante				
Localisation du poids	Au sol				
Finitions disponibles	9016 blanc brillant standard, anodisé, couleurs RAL et finition bois				

^{*}Selon le poids total du vantail ≤ 70kg.



GARANTIE



Consultez le dossier de garantie.

QUALITÉ DES PRODUITS



Nos produits possèdent le marquage CE Déclaration de conformité aux Normes Européennes.

Un produit marqué CE répond à certaines normes techniques et acquiert le droit de libre circulation sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne.

QUALITÉ DU VERRE



Tous les documents et dossiers complets sur la qualité de nos produits et de nos verres sont à la disposition de notre clientèle.

Tous nos verres sont marqués CE, ce qui vous garantit une qualité de fabrication aux normes.

Les bords sont polis et les verres assemblés directement sur leurs profilés en usine.

QUALITÉ DE LAQUAGE

Le laquage de tous nos profilés répond aux normes internationales Qualanod, Qualideco, Qualicoat et/ou Qualimarine, ce qui vous garantit une qualité et une durabilité du laquage.







Disponible dans toute la gamme RAL, Anodisé et imitation bois

HOMOLOGATIONS ET CERTIFICATIONS



Résistance au vent, à l'air, propriétés d'étanchéité, d'acoustique, thermique : nos produits sont testés régulièrement par un laboratoire d'essai indépendant et leur conformité est approuvée dans le monde entier. La qualité du verre et de l'aluminium sont certifiées aux normes en vigueur.




SYSTÈME COMPATIBLE AVEC LA PERGOLA BIOCLIMATIQUE SEESKY BIO



La pergola bioclimatique **Seesky BIO** est une structure en aluminuim constituée de lames orientables motorisées, qui permet de réguler la luminosité de votre espace, et qui vous offre une protection contre les intempéries.

Personnalisez votre pergola bioclimatique **Seesky BIO** grâce aux différentes couleurs de finition possibles et aux nombreux accessoires de confort contrôlables à distance par Smartphone ou tablette.



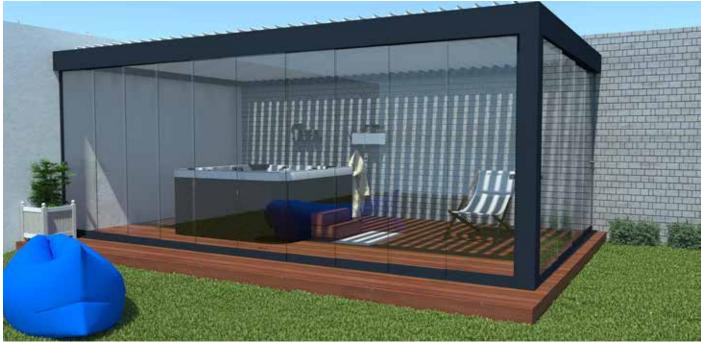














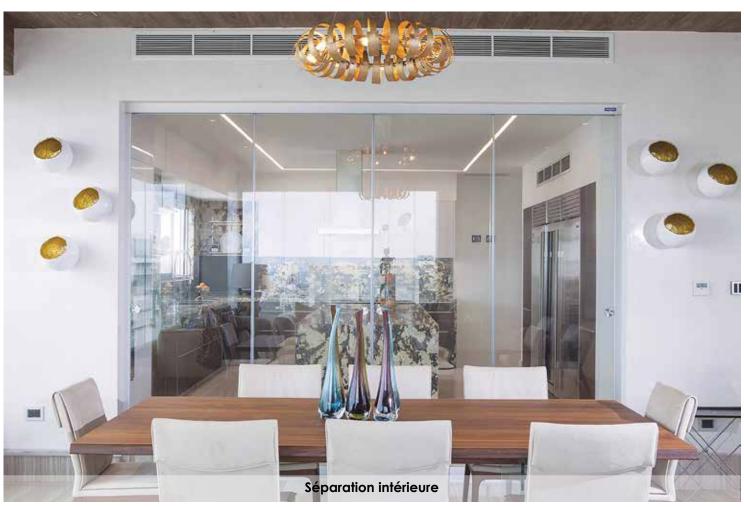





Visualiser nos produits en vidéo sur notre chaîne YouTube : Glass Systems







www.glass-systems.fr

Tel: +33 04 84 25 33 07 - Fax: +33 04 84 25 89 20

Mail: contact@glass-systems.fr

Bureaux / Showroom usine : 130 Avenue de la Rasclave - 13400 Aubagne

Website: www.glass-systems.fr











Partenaire officiel français de

